

you can
Canon

PIXMA iP3600

Schicker Drucker mit Single Ink



- **Neu:** Bis zu 9.600 x 2.400 dpi, bis zu 1 pl
- **Neu:** Single Ink mit **5** Farben
- **Neu:** ca. **41** Sek. für einen Fotoprint in 10 x 15 cm im Standardmodus
- **Zwei Papierzuführungen:**
 - Papierfach hinten für bis zu 150 Blatt
 - **Neu:** Papierkassette (bis zu 150 Blatt Normalpapier)
- **Neu:** Auto Photo Fix mit „Rote Augen Korrektur“
- **Neu:** ChromaLife100+ für langlebige Ausdrücke
 - bis zu 300 Jahre im Fotoalbum*
- **USB-, und PictBridge-Schnittstelle**



Nachfolger iP3500

Produktname	Artikelnummer	EAN-Code	Markteinführung	
PIXMA iP3600	2868B009	4960999 576251	Sept. 2008	



* Je nach Papier, siehe technische Daten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 25.08.2008

	PIXMA iP3600
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	bis zu 9.600 x 2.400 dpi [1]
Druckmethode	5-Tintensystem, FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 Picoliter feine Tintentröpfchen
Druckgeschwindigkeit Foto (Laborqualität)	randlos 10 x 15 cm: ca. 41 Sekunden (Standard)
Druckgeschwindigkeit S/W	bis zu 26 Seiten/Minute (max.), 13,2 Seiten/Minute (Standard)
Druckgeschwindigkeit Farbe	Text und Grafik: bis zu 18 Seiten/Minute (max.), 10,9 Seiten/Minute (Standard)
Tintensystem	Single-Ink-Technologie - 5 separate Tintentanks (PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y)
Papiersorten	Normalpapier (Canon Extra), Umschläge, Professionell Fotopapier Platinum (PT-101), Professionell Fotopapier II (PR-201), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier Matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101), Fine Art Papier „Photo Rag“ (FA-PR1), weitere Fine Art Papiere
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt Kassette: bis zu 150 Blatt
Papiergrößen	Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (European DL oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Kreditkartenformat (54 x 86 mm) Kassette: A4, B5, A5, Letter
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: 64 bis 105 g/m ² und die unterstützten Canon Spezialmedien bis zu 300 g/m ² Kassette: 64 bis 105 g/m ²
Duplexdruck (beidseitig)	manuell einstellbar mit Normalpapier (Canon Extra) in den Formaten A4, B5, A5, Letter und 13 x 18 cm (nur Windows)
Randloser Druck	ja (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm)
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen für PC	USB Hi-Speed (B Port)
Schnittstellen für Kameras	Direktdruckanschluss; Kameradirektdruck von PictBridge kompatiblen Digitalkameras/-camcordern
Schnittstellen für Fotohandys / PDAs	Fotodirektdruck über PictBridge-Schnittstelle
TREIBER UND SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® Vista™ (32 Bit, 64 Bit) / XP SP2 / 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5
Systemvoraussetzungen	Windows: PC: Windows Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / CD-ROM-Laufwerk / SVGA Display 800 x 600 Mac OS X v.10.3.9, v.10.4, v.10.5 / Safari / CD-ROM-Laufwerk / XGA Display mit 1.024 x 768 Pixeln
Treiberfunktionen	Photo Optimizer PRO (nur Windows), Bildoptimierung (nur Windows), Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid Photo
Mitgelieferte Software	Windows: Easy-PhotoPrint EX, Mac OS: Easy-PhotoPrint EX
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Standby: ca. 1,3 W ausgeschaltet: ca. 0,5 W Druckbetrieb: ca. 16 W [2]
Temperaturbereich	Betriebsumgebung: 5° - 35° C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % (ohne Kondensation)
Geräuschentwicklung	Druckbetrieb: ca. 41 dB(A) Maximale Geräuschentwicklung beim Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motivs auf Fotoglanzpapier Plus II im Standardmodus.
Abmessungen (B x T x H)	ca. 431 x 296 x 153 mm
Gewicht	ca. 5,6 kg

Standard Disclaimer

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos im Format 10 x 15 cm wurde beim Druck des "ISO/JIS-SCID N2" Motivs bei Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II gemessen.

Die übrigen Druckgeschwindigkeiten wurde anhand anhand des Canon Standardmotivs gemessen. Sie hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Deckung und verwendetem Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die vom Host-Rechner benötigte Zeit für die Datenverarbeitung.

Genauere Angaben zu Systemkonfigurationen und -voraussetzungen sowie Messmethoden und -vorlagen finden Sie im Internet unter www.canon.de

Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Informationen zu ChromaLife100 finden Sie unter www.canon-europe.com/chromalife100

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.

[2] Beim Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motiv auf DIN A4 Normalpapier im Standardmodus.

Spezifikation gemäß CEL 0.93

you can
Canon

Anzeigenvorlage (langer Text)



Canon PIXMA iP3600

Fotodruck mit bis zu 9.600 x 2.400 dpi, wirtschaftlich durch 5 separate Tintentanks, 2 Papierzuführungen für bis zu 300 Blatt, langlebige und kontrastreiche Ausdrücke dank ChromaLife100+, Fotodirektdruck von kompatiblen Digitalkameras/Camcordern, umfangreiches Softwarepaket mit automatischer Bildkorrektur

you can
Canon

Anzeigenvorlage (kurzer Text)



Canon PIXMA iP3600

Fotodruck mit bis zu 9.600 x 2.400 dpi, 5 separate Tintentanks, 2 Papierzuführungen (bis zu 300 Blatt), Fotodirektdruck über PictBridge, Umfangreiches Softwarepaket

you can
Canon

Vergleich PIXMA iP3500 mit iP3600



PIXMA iP3500

4800 dpi
Maximum
2 pl
Technology

4 Single Inks

47 sec.
10x15cm (4"x6")
Photo Lab
Quality Print

100 Blatt*
Fronteinzug

 **ChromaLife 100**  Auto Image Fix

PIXMA iP3600

9600 dpi
Maximum
1 pl
Technology

5 Single Inks

41 sec.
10x15cm (4"x6")
Photo Lab
Quality Print

150 Blatt*
Papierkassette


 **ChromaLife 100+**  Auto Photo Fix

* Je nach Papier, siehe technische Daten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 25.08.2008

you can
Canon

Neuheiten PIXMA iP3600

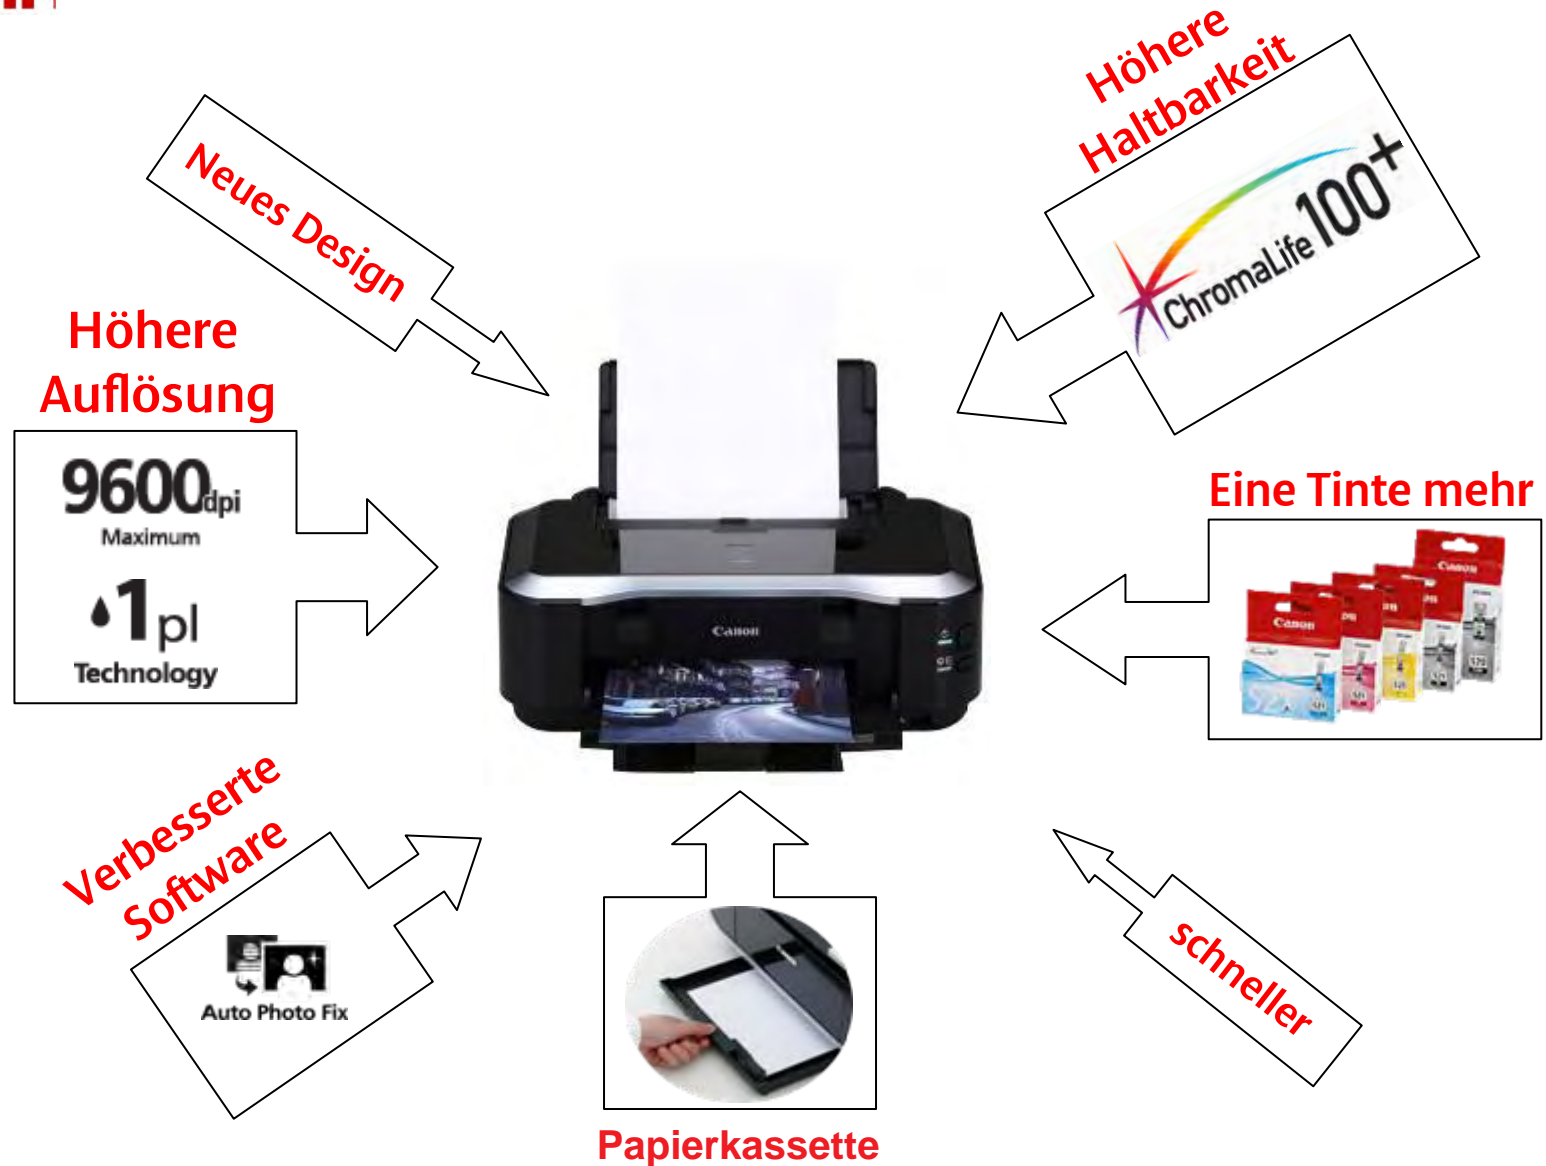

you can
Canon

Vergleich PIXMA iP3600 mit iP4600



PIXMA iP3600

41 sec.
10x15cm (4"x6")
Photo Lab
Quality Print



PIXMA iP4600

20 sec.
10x15cm (4"x6")
Photo Lab
Quality Print



you can
Canon

Lieferumfang

Hardware

Stromkabel, Druckkopf

5 Tintenpatronen: PGI-520 Bk, CLI-521 C,M,Y,Bk

Kurzanleitung

Software + Handbuch auf einer CD

EWS Garantiekarte

Papiermuster PP-201 (3 Blatt)



Software

Easy-PhotoPrint EX

Handbuch HTML

you can
Canon

Verbrauchsmaterialien

Produktname	Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code	Füllmenge in ml	
CLI-521 BK	Foto-Schwarz	2933B001	4960999 577470	9	
CLI-521 C	Cyan	2934B001	4960999 577494	9	
CLI-521 M	Magenta	2935B001	4960999 577517	9	
CLI-521 Y	Gelb	2936B001	4960999 577531	9	
PGI-520 BK	Pigmentiertes Schwarz	2932B001	4960999 577456	19	
Vorteilspackung CLI-521	Cyan, Magenta, Gelb	2934B007	871457 4525808	3 x 9	

Logistische Informationen

	Package Style	Menge	Größe (LxBxH) in mm	Gewicht (kg) Brutto/Netto
iP3600	Individual	1	499 x 418 x 230	7,7/ 5,6
	Pallet (Upper)	24	1256 x 1000 x 924	186,8/ 184,8
	Pallet (Bottom)	30	1256 x 1000 x 1154	233/ 231
iP4600	Individual	1	503 x 422 x 238	8,4/ 5,6
	Pallet (Upper)	24	1008 x 1268 x 956	203,3/ 201,6
	Pallet (Bottom)	30	1008 x 1268x 1194	253,7/ 252,0

you can
Canon

Verfügbare Abbildungen

